

LUMINARIAS LED FLULIGHT

LUMINARIA LED DE ALTO RENDIMIENTO

LXFL COD SAP PDVSA. 432153



CARACTERÍSTICAS

Aplicación: Esta luminaria está diseñada para operar en áreas corrosivas y de alto índice de riesgo como las plantas petroquímicas y refinerías, laboratorios, industrias de alimentos, cámaras de pinturas, plantas farmacéuticas, etc.

Cuerpo: Construido de policarbonato con una alta resistencia al impacto de hasta 20J. Prueba de hilo incandescente de 850 °C. Color estándar gris RAL 7035.

Difusor: Construido de policarbonato transparente prismatizado estabilizado para resistencia a los rayos U.V. Diseñado para una resistencia al impacto de hasta 20 J, con Prueba de hilo incandescente de 850 °C. Lo empacadura entre el cuerpo y difusor es de neopreno resistente a altas temperaturas con lo finalidad de brindar gran hermetismo a la unidad. Los ganchos del cierre del difusor son de acero inoxidable.


Óptica: Reflector de acero Barnizado Brillante con la opción anodizada para aplicaciones especiales. Kit de

Operaciones: Nueva Tecnología LED, alta eficiencia luminica, disponible en conexiones Bi-Pin, voltaje de operación 100-265vac, temperatura de color 6000k, 100 lúmenes por vatio, ángulo de apertura 270°, vida útil 50.000 horas .


Opciones: Kit de montaje para aplicaciones superficiales, Kit sistema anti vibratorio, Kit para protección sobre corriente, Kit con Batería de emergencia, Kit de desconexión eléctrica y Kit de pantalla refractora tipo espejo.

LED LIGHT

100
lumens
por Vatio



MONTAJE Y DIMENSIONES

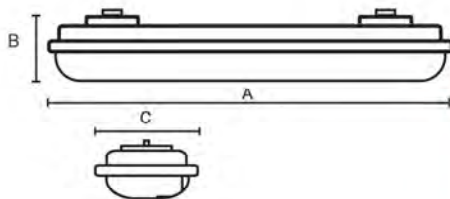

LAMP ARA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x9W LED	680	105	160
2x18W LED	1290	105	160



LISTA DE PARTES

SAP(PDVSA)	CATÁLOGO N°	DESCRIPCIÓN
	LXFL-RFT	DIFUSOR DE POLICARBONATO SIMÉTRICO
	LXFL-ATV	BASES PORTA LAMPARA ANTIVIBRATORIA
	LXFL-DES	SWITCH DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA
	LXFL-FUS	FUSIBLES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	LXFL-FLX	KIT DE PANTALLA TIPO ESPEJO

SELECCIÓN

CATÁLOGO N°	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(mm)	PESO
APLICACIÓN PARA DOS TUBOS			
LX-FL-LED-9W	Luminaria para 2 Tubos de 9W	680x160x105	1.15kg
LX-FL-LED-18W	Luminaria para 2 Tubos de 18W	1280x160x105	2.26kg

X1

TENSIÓN OPERACIÓN

100-265V 50/60hz



LED LIGHT
100 lumens
por Vatio

GARANTÍA

Kit de Operación: 1 años contra desperfectos de fábrica.

Refractor: 3 años contra despigmentación y descoloramiento

LED FLULIGHT

